KG98 用户手册

LG Life's Good

简体中文

KG98

我们应让用户知道,因手机软件和服务提供商的不同,本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。

LG Life's Good

Printed in China

P/N : MMBB0202602 (1.0)

KG98 用户手册

我们应让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。

内容

产品介绍 7

安全及有效使用指南 10

手机部件 16

手机正面 16
显示信息 22
屏幕上的图标 23

开始 24

安装 SIM 卡和手机电池 24
给电池充电 26
断开充电器 27

常规功能 28

拨打一个电话 28
调节音量 29
应答电话 29
输入文本 30

选择功能和选项 35

呼叫中菜单 36

呼叫期间 36

多方通话 37

功能表一览 40

情景模式 42

启动 42

更改 42

通话记录 44

未接来电 44

已接来电 44

已拨电话 45

全部通话 45

删除最近呼叫 45

通话计费 45

GPRS 信息 47

工具 48

收藏夹 48

闹钟 48

计算器 48

单位转换器 49

世界时间 49

内容

秒表 49
SIM 卡应用 50

公文包 51
电话本 51
日程表 55
备忘录 56
任务表 57

信息 58
新信息 58
收信箱 62
电子邮箱 63
草稿箱 63
发信箱 63
已发送 64
收听语音邮件 64
小区广播 64
模板 66
设定 67
内存状态 69

多媒体 70
照相 70
摄像 72
语音备忘录 72
音乐 73
FM 收音机 77

浏览器 80
主页 81
WowLG 81
书签 81
转到 URL 82
设定 82

我的文档 85
游戏 85
视频 86
图像 87
声音 88

设定 90
日期和时间 90

内容

显示 91
Language 92
节电模式 92
连接 93
通话设定 97
保密设定 101
内存状态 104
恢复初始设定 104
模糊拼音设定 104

附件 105

技术数据 107

产品介绍

恭喜您购买了先进精巧，采用最新数码通信技术的 KG98 移动电话。

本用户手册包括重要的手机使用和操作信息。请仔细阅读以使您的手机发挥最佳性能、防止手机损坏和不正当使用。本手册未明确认可的任何更改和修改可使手机的保修失效。

安全措施

请阅读以下简单的准则。违反这些规定可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

警告

- 在飞机上，您需要关闭手机或将情景模式设置为脱机状态使用手机。
- 开车时请不要手持手机。
- 在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。
- 为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。
- 手机在充电时，不要用湿手拿起手机。这可能会导致电击或使您的手机严重受损。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止儿童吞咽其可拆部件造成窒息。

小心

- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。
- 并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，例如：紧急医疗救护。
- 仅使用原厂附件以防损坏手机。

- 手机可能对电视、电脑等造成轻微干扰。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处理。
- 切勿拆卸手机或电池。

安全及有效使用指南

辐射波照射和吸收比率 (SAR) 信息

该款 KG98 型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人（无论年龄和健康状况）安全的辐射允许限度。

- 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率（或 SAR）的测量单位。进行 SAR 测试时，手机将使用一种标准化的方法，在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- 虽然各种型号 LG 手机的 SAR 级可能不尽相同，但它们均是遵循辐射波曝露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射保护委员会 (ICNIRP) 所规定的 SAR 界限是在十 (10) 克人体组织上平均为 2W/kg。
- 经 DASY4 测试表明，此型号手机在手持使用时 SAR 的最大值为 0.380W/kg(10 克)。
- 各国 / 地区政府所采用的 SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会 (IEEE) 评估制定，其标准是在一 (1) 克人体组织上平均为 1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品的保养与维护

警告：请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的有关证明或担保，甚至可能造成危险。

- 请勿擅自拆装手机。（如需任何维修，请将其交给具备相关资格的服务技术人员。）
- 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- 切勿抛掷手机。
- 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- 不要使用刺激性的化学药品（如酒精、苯、稀释剂等）或清洁剂来清洁手机。这存在引发火灾的危险。
- 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡；这有可能影响磁条中存储的信息。
- 切勿以尖锐物体接触屏幕；否则将对手机造成损伤。
- 切勿将手机置于液体或潮湿的环境中。
- 谨慎使用耳机等手机配件。
- 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。
  请在不使用时始终盖好插孔。
- 千万不要将手机放在微波炉上，否则电池会有爆炸的危险。
- 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。

- 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触机壳，则会导致其轻度灼伤。请联系 LG 授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰处天线。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项

- 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，天线朝上，并且手机应位于肩部之上。如果天线可以抽出 / 伸缩，则在通话时应拉出天线。
- 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。
- 如果您的手机支持红外线，切勿将红外线对准人的眼睛。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能

- 在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请避免将手机放置在起搏器上方，例如，放在您胸前的口袋中。
- 手机还可能对某些助听设备造成影响。
- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC 等。

- 不要折弯、刮擦或将其暴露在静电下。

道路安全

在您驾驶时，请查阅所在区域有关手机使用的法规。

- 请勿在驾驶时使用手持电话。
- 驾驶时应全神贯注。
- 如有条件，可使用免提装置。
- 如果驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- 射频能量可能影响机动车辆上的某些电子系统，例如车载音响、安全设备等。
- 在驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。

- 如果车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

飞机上

无线设备将对飞机通讯造成影响。

- 登机前请关闭移动电话或将情景模式设置为脱机状态。
- 未经乘务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息与保养

- 您不必在充电前将电池完全放电。与其它电池系统不同，该手机电池不存在影响电池性能的记忆效应。
- 请仅使用 LG 电池和充电器。LG 充电器根据电池而设计，可最大限度地延长电池寿命。
- 切勿拆卸电池，或造成电池短路。
- 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- 电池无法再使用时，请更换电池组。电池组在更换前一般可进行数千次充电。
- 如果电池已经使用一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 切勿将电池充电器直接曝露于阳光下，也不应在过度潮湿的环境中使用（如浴室）。

- 切勿将电池置于高温或寒冷的环境中，这将影响电池的性能。

网络服务

- 本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

防止损伤您的听力

- 长时间高分贝的音量会损伤您的听力。所以我们建议您不要贴近耳边调节听筒音量。注意将音乐及通话音量适当调节。
- 若您在户外听音乐时请您将音量调节适当。确保您能掌握周围环境和动态。特别在您过马路时应特别注意。

为了达到理想的通话效果，请不要遮蔽内置天线。

O X



手机部件

手机正面

1. 听筒

2. 主屏幕

- **顶部 :** 信号强度、电池电量及其它功能

- **底部 :** 软键指示

3. 数字键

- **在待机模式下 :** 输入号码以便拨号。
  长按
  - 0 – 国际电话
  - 1 – 激活语音邮件中心菜单
  - 2 至 9 – 快速拨号
  - * – 在拍照模式下激活定时器。
- **在编辑模式下 :** 输入数字和字符。

4. 话筒

5. 侧按键

- **在待机模式下 (开盖):** 控制按键音量
- **在待机模式下 (合盖): 长按** – 激活外屏触摸键、开启外屏背景灯
- **通话时 :** 调节听筒音量

注意

- 特别强调 , 为了不使您的听力受到伤害 , 建议您听筒音量最好不要超过 3 档。

6. 外屏幕

7. MP3 键

8. 耳机 / 充电器 / 数据传输插口



1. 导航键

- 在待机模式下

短按 : 列出收藏夹

短按 : 电话本姓名列表

短按 : 列出情景模式
长按 : 激活 / 取消振动模式

短按 : 列出信息 / 语音邮件 / 日程表 / 电子邮件

- **在菜单中 :** 上拉与下拉

2. 确认键

3. 软键

- 这些按键执行显示屏底部所示的功能。

4. MP3 热键

- 直接进入音乐菜单。

5. 相机键

- 直接启动相机

6. 发送键

- 拨打电话或接听来电。
- **在待机模式下 :** 显示最近的拨出电话、已接来电和未接来电。

7. 清除 / 取消键

8. 结束 / 电源键

- 开机 / 关机（ 长按 ）
- 结束通话或拒接来电。

手机背面

注意

- 在手机开机几分钟后，在待机状态下，才能连接 USB.

显示信息

图标区域

文本和图形区域

软键指示

区 域	说 明
第一行	显示不同图标。请参阅第 23 页。
中间各行	显示信息、说明以及输入的任何信息，如要拨打的号码等。
最后一行	显示当前给两个软键指定的功能。

手机屏幕会显示很多图标，具体描述如下：

屏幕上的图标

图标 / 指示器	描 述	图标 / 指示器	描 述
	表示网络信号的强度。		情景模式中的私人功能。
	通话连接成功。		情景模式中的大声功能。
	您可以使用 GPRS 服务。		情景模式中的静音功能。
	您正在使用漫游服务。		情景模式中的耳机功能。
	闹铃已设定并启动。		情景模式中的脱机功能。
	显示电池电量。		指示手机目前正在访问 WAP。
	收到文本信息。		指示您目前正在使用 GPRS。
	收到语音信息。		显示蓝牙已经打开。
	情景模式中的振动功能。		

注意

- 通话质量视网络信号强度而定。信号强度低于 2 格时，您可能会遇到没有声音、通话掉线或音质极差等情况。请根据网络信号强度指示条的情况，决定您是否进行通话。当没有指示条时，表示不在网络服务区内：在此情况下，您不能访问网络以使用任何服务。

开始

安装 SIM 卡和手机电池

在卸下电池前确保电源已关闭。

1. 卸下电池。

电池闩向右推，将电池移出电池槽。

2. 安装 SIM 卡。

将 SIM 卡插入插槽内。将 SIM 卡滑进 SIM 卡插槽中。确保 SIM 卡以正确方式插入并且卡上的金色接触区域面朝下。

插入 SIM 卡

取出 SIM 卡

警告

- SIM 卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。
  操作时请对 SIM 卡多加注意。遵守随 SIM 卡提供的说明。

3. 安装电池。

先将电池后端插入电池槽底部。向下推电池前端 , 直至电池卡入到位。

给电池充电

要用旅行充电器为手机充电，您必须先装上电池。

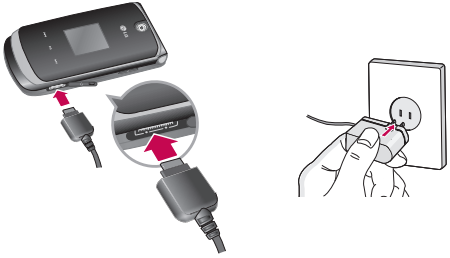

1. 手机原装电池在使用前必须完全充电。
2. 将旅行充电器的一端插入手机右侧的底部。
3. 将旅行充电器的另一端连接到墙上的 AC 电源插座。仅使用原装充电器。
4. 完全充电后电池图标条棒将停止闪烁。

小心

- 不可强行插入充电接口，因为这将损坏手机及旅行充电器。
- 将电池组充电器垂直插到墙上电源插座。
- 如果在本国外使用电池组充电器，务必使用附属的适配插头进行适当的配置。
- 充电时切勿取出电池或 SIM 卡。

警告

- 在发生雷电时，务必拔掉电线和充电器，以免遭受电击或发生火灾。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲进入手机内触碰电池。这存在引发火灾的危险。
- 手机在充电时，不要拔打或接听电话，否则会使手机短路、发生电击或引发火灾。

断开充电器

如图所示，按住充电器适配器两侧，将其与手机断开。

常规功能

拨打一个电话

1. 确保手机已开机。
2. 输入电话号码，包括区号。若要删除以输入的数字，您只需按 C 即可。
   - 持续按住清除键（ C ）以删除整个号码。
3. 按 [发送] 键来拨打该号码。
4. 按 [结束] 键来结束通话。

使用发送键拨打电话

1. 在待机模式中，按发送键（ ）将显示最后的已接来电、拨出电话和未接来电号码。
2. 使用向上 / 向下导航键选择所需的号码。
3. 按 键拨打。

拨打国际电话

1. 长按 0+ 得到国际电话前缀，符号 “+” 在拨叫过程中将被替代为国际通话接入码。
2. 输入国家代码，区位号以及电话号码。
3. 按 [发送] 键拨打。

结束呼叫

当完成呼叫后，按结束（ ）键。

从电话本中拨打电话

您可以将常用的联系人姓名和电话号码保存在 SIM 卡和手机内存中，这就是电话本功能。通过在电话本中查找所需的姓名，即可拨打相应电话号码。

调节音量

如果需要在呼叫期间调节听筒音量，请使用侧键。按上面的侧键以提高音量，按下面的侧键以降低音量。

应答电话

当接收到电话时，手机响铃并且外部屏幕画面闪烁。如果可以识别致电者，则会显示该致电者的电话号码（或保存在电话本中的姓名）。

1. 打开翻盖并按 键或左软键来接听来电。如果 “ 任意键接听 ” 菜单选项已被设置，则除了 键、右软键和侧音量键以外，按任意键均可接听来电。

备注

- 按手机左边的侧键可以调整来电音量。

2. 要结束呼叫，关闭翻盖或按 。

备注

▶ 当使用电话本或其它菜单功能时，也可以应答电话。

振动模式（快速）

振动模式可通过长按 键来激活。

信号强度

如果是在建筑物内部，移到窗口附近可以改善信号接收质量。您可以通过手机屏幕上的信号指示符（ ）检查信号强度。

输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。例如，在电话本中存储姓名、写文本信息、创建个人问候语或者在日程表安排事件等，都需要输入文本。本款手机提供以下文本输入方法。

注意

▶ 某些字段可能只允许以一种文本输入模式输入（如在电话本中输入电话号码）。

T9 模式

此模式允许以每个字母只需一次击键的方式输入单词。键盘上的每个按键对应于多个字母。T9 模式自动将所击按键与内部词典进行比较，然后确定正确的单词，因此所需的击键次数比传统的 ABC 模式要少。有时这也称为预测性文本。

ABC 模式

在此模式中，输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或更多，直到显示该字母。

123 模式（数字模式）

以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入区域中更改为 123 模式，按 # 键直到显示 123 模式。

符号模式

编辑文本模式下，您可以长按 * 键输入特殊字符。

更改文本输入模式

1. 当处于允许输入字符的区域中时，在屏幕的右上角可以看到文本输入模式指示符。
2. 通过按 # 更改文本输入模式。T9 模式只能通过左软键更改。

使用 T9 模式

T9 预测性文本输入模式允许您以最少的按键次数输入单词。当您按每个按键时，手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。

备注

- 您可以选择 T9 模式的语言。按左软键 [选项], 然后选择设置 T9。手机的默认设置为 “T9 开启” 模式。

1. 当处于 T9 预测性文本输入模式时，通过按 2 到 9 键开始输入单词。每个字母按一次键。

- 在输入字母时，单词不断更改。请忽略屏幕上显示的单词，直整个单词输入完毕。
- 如果在完成输入之后单词仍不正确，按向下导航键一次或多次以循环选择其它单词。

例：按 4 6 6 3 输入 **Good**, 若要输入 Home 就按下导航键。

- 如果供选单词列表中没有所需的单词，请使用 ABC 模式添加该单词。

2. 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或删除。
3. 按 0 键以空格结束每个单词。长按 C 键以清除整个单词。

使用 ABC 模式

使用 2 到 9 键输入文本。

1. 按标示为所需字母的按键 :

- 按一次输入第一个字母
- 按两次输入第二个字母
- 依此类推

2. 要插入空格 , 按 0 键一次。要删除字母 , 按 C 键。
   按住 C 键以清除显示的所有内容。

备注

- 有关可使用字母数字键输入的字符 , 请参阅下表了解更多信息。

按键	按顺序显示的字符	
	大 写	小 写
1	.,- ?!·@ :1	.,- ?!·@ :1
2	ABC2	abc2
3	DEF3	def3
4	GHI4	ghi4
5	JKL5	jkl5
6	MNO6	mno6
7	PQRS7	pqrs7
8	TUV8	tuv8
9	WXYZ9	wxyz9
0	空格键 0	空格键 0

使用 123(数字) 模式

使用 123 模式 , 您可以在文本信息中输入数字 (例如电话号码)。

按 # 键您可以手动切换回适当的文本输入模式。

使用符号模式

使用符号模式可输入各种符号或特殊字符。

要输入符号 , 请按 * 键。使用导航键和数字键选择所需的符号 , 然后按 OK [OK] 键。

选择功能和选项

本款手机提供一系列可供您使用和自定义手机的功能。这些功能位于菜单和子菜单中，可以通过标记为左软键 和右软键 的两个软键来访问。每个菜单和子菜单允许您查看和更改特定功能的设置。根据当前的操作环境，软键发挥的作用也不同。每个按键上方、屏幕底部一行的文字指示其当前的作用。



按左软键访问可用的菜单。

按右软键激活相应的电话本。

呼叫中菜单

您的手机提供许多可以在呼叫期间使用的控制功能。要在呼叫期间访问这些功能，按左软键 [选项]。

呼叫期间

在手机屏幕上，在呼叫期间显示的菜单与在待机模式中显示的默认主菜单不同，下面对这些选项进行说明。

拨打第二个电话（需网络支持）

您可以从电话簿中获得一个号码以拨打第二个电话。按右软键，然后选择查找。

在两通话间切换

要在两个呼叫之间切换，按 或左软键 [选项]，然后选择切换通话。

接听来电

要在手机发出响铃时接听来电，只需按 [发送] 键或左软键接听。

当您在通话过程中有来电，手机也会提醒您。听筒会发出提示音，显示屏会显示第二个来电正在等待中。该功能被称为呼叫等待，只有在您的网络支持它时才可用。要获取有关如何启动和关闭呼叫等待的详细信息，请参见呼叫等待。

如果激活了呼叫等待功能，您可以按 或选择左软键，从而保持第一个呼叫并应答第二个呼叫。

拒接来电

只需按 键，您可以拒接来电而不作应答。

在呼叫期间，您可以通过按右软键或通过按 ，拒绝接听来电。

使麦克风静音

在通话中，您可以按 [选项]键然后选择静音将话筒静音。您也可以按 选项 [关闭静音]可以将手机取消静音。将手机静音后，呼叫者就无法听到您讲话，但您仍可以听到对方讲话。

在呼叫期间打开双音多频音调

要在呼叫期间打开双音多频音调，按左软键，然后选择**开启双音多频**。可以使用同样方式关闭双音多频音调。双音多频音调允许您的手机使用自动电话交换台。

多方通话

通过多方通话服务，您能够与多个致电者同时通话（如果您的网络运营商支持此功能）。仅当您具有一个活动的呼叫及一个保持的呼叫时（已应答这两个呼叫），才可以建立多方通话。一旦建立多方通话，则建立多方呼叫的用户

呼叫中菜单

可以添加、断开或分离（即从多方通话中撤出，但仍与您相连接）呼叫。所有这些选项均在 “ 通话中 ” 菜单中提供。在多方通话中最多可以与五位致电者通话。开始之后，您即可以控制多方通话，并且只有您能将致电者加入多方通话。

拨打第二个电话

当目前已处于呼叫中时，您可以拨打第二个电话。输入第二个号码并按 键。当连接第二个呼叫之后，第一个呼叫自动置于保持状态。您可以通过按左软键，然后选择切换通话，在两个呼叫之间切换。

启动多方通话

保持一个呼叫，并在一个呼叫处于活动状态时，按左软键，然后选择**多方通话 / 全部加入**。

保持多方通话

要激活保持的多方通话，请按发送键。

向多方通话加入呼叫

要将呼叫加入现有的多方通话，按左软键，然后选择多方通话 / 全部加入。

在多方通话期间拨打私人电话

要与多方通话中的某个致电者进行私人通话，在屏幕上显示该致电者的号码，然后按左软键。选择**多方通话 / 私人**将所有致电者置于保持状态。

结束多方通话

要结束多方通话，请按结束键。您也可以通过在按左软键后选择**结束通话中的全部通话**。

功能表一览

1. 情景模式
1.1 私人
1.2 静音
1.3 振动
1.4 大声
1.5 耳机
1.6 汽车
1.7 脱机

2. 通话记录
2.1 未接来电
2.2 已接来电
2.3 已拨电话
2.4 全部通话
2.5 删除最近呼叫
2.6 通话计费
2.7 GPRS 信息

3. 工具
3.1 收藏夹
3.2 闹钟
3.3 计算器
3.4 单位转换器
3.5 世界时间
3.6 秒表
3.7 SIM 卡应用
4. 公文包
4.1 电话本
4.2 日程表
4.3 备忘录
4.4 任务表

5. 信息

- 5.1 新信息
- 5.2 收信箱
- 5.3 电子邮箱
- 5.4 草稿箱
- 5.5 发信箱
- 5.6 已发送
- 5.7 收听语音邮件
- 5.8 小区广播
- 5.9 模板
- 5.0 设定
- 5.* 内存状态

6. 多媒体

- 6.1 照相
- 6.2 摄像
- 6.3 语音备忘录
- 6.4 音乐
- 6.5 FM 收音机

7. 浏览器

- 7.1 主页
- 7.2 WowLG
- 7.3 书签
- 7.4 转到 URL
- 7.5 设定

8. 我的文档

- 8.1 游戏
- 8.2 视频
- 8.3 图像
- 8.4 声音

9. 设定

- 9.1 日期和时间
- 9.2 显示
- 9.3 Language
- 9.4 节电模式
- 9.5 连接
- 9.6 通话设定
- 9.7 保密设定
- 9.8 内存状态
- 9.9 恢复初始设定
- 9.0 模糊拼音设定

情景模式

在 “ 情景模式 ” 中，您可以调节和自定义手机铃声，用于不同的事件、环境或群组。

有七种预设的情景模式：私人、静音、振动、大声、耳机、汽车和脱机。除振动、静音模式外，其他模式都可以被更改。按左软键 [功能表] 并通过导航键来选择进入情景模式。

您可以通过选择脱机，在飞机上或其他不应拨打或接听电话，接收短信的情况下开机并使用手机的其他功能。

启动

(功能表 1.X.1)

1. 屏幕上显示情景模式的列表。
2. 在情景模式列表中，滚动到要启动的情景模式，然后按左软键 [确定] 键。
3. 然后，选择**启动**。

更改

(功能表 1.X.2)

在情景模式列表中，滚动到所需的情景模式。按左软键 或 OK 键后，选择**更改**。按需要设置以下选项。

- **来电提示类型 :** 设置来电提示类型。
- **铃声类型 :** 从列表中选择所需的铃声类型。
- **铃声音量 :** 设置铃声的音量。

- **信息提示 :** 设置信息的提示类型。
- **短信提示音 :** 选择信息的提示音。
- **按键音 :** 选择所需的按键音。
- **按键音量 :** 设置按键音的音量。
- **翻盖音 :** 可设置翻盖音 , 从而适应环境。
- **确认音音量 :** 设置确认音效。
- **开 / 关机音量 :** 设置开机 / 关机时的铃声音量。
- **自动应答 :** 请注意只有耳机模式拥有该子功能表。
  关 : 即使您的手机响铃 , 也不会自动应答。
  5 秒后 : 在 5 秒后自动应答。
  10 秒后 : 在 10 秒后自动应答。

备注

- 插上耳机后 , 可以在耳机里听到按键音。

通话记录

仅当网络支持服务区内的主叫线路识别 (CLI) 时，您才能检查未接来电、已接来电和拨出电话。

屏幕上显示电话号码和姓名（如果有）以及通话日期和时间。您还可以查看通话计时和计费。

未接来电

功能表 2.1

此选项允许您查看最后 10 个未应答的来电。在按左软键 [选项] 之后，您还可以：保存该条目、向该条目写信息、删除及将此条目添加至姓名。

已接来电

功能表 2.2

此选项允许您查看最后 10 个来电。在按左软键 [选项] 之后，您还可以：

- **保存：**将该条目保存到电话本中。
- **写信息：**向该条目发送文本信息或多媒体信息。
- **删除：**删除该条目。
- **添加至姓名：**以所选条目号码覆盖电话本中已存在的号码。

已拨电话

功能表 2.3

此选项允许您查看最后 20 个去电（拨出或尝试）。使用 [选项] 键，您还可以：

- 保存该条目、向该条目发送信息、删除及将此条目添加至姓名。

全部通话

功能表 2.4

您可以查看未接来电、已接来电和已拨电话的所有列表。

删除最近呼叫

功能表 2.5

使用此功能删除未接来电列表、已接来电列表或已拨电话列表。您也可以选择全部通话一次性删除所有通话列表。

通话计费

功能表 2.6

通话计时

（功能表 2.6.1）

可查看来电和去电的通话时间长度。您也可以重置通话时间。可以使用以下计时方式：

- **最后通话：**最后一次通话的时间长度。
- **全部通话：**上次计时器重设之后，所有来电和去电的总时间长度。

- **已接来电 :** 来电的时间长度。
- **已拨电话 :** 去电的时间长度。
- **全部清零 :** 允许您按左软键 [是] 输入安全密码来清除所有通话的时间长度。

通话费用

(功能表 2.6.2)

可检查最后通话、全部通话的费用和余额 , 您也可以选择全部清零。要重置费用 , 您需要 PIN2 码。

设定

(功能表 2.6.3)

(视网络和您所申请的服务而定)

- **通话费率 :** 您可设置货币类型和计费单价。通话费率的服务提供商联系以获得计费单价。要在该功能表选择货币或单位 , 您需要输入 PIN2 码。
- **设定话费 :** 该网络服务可让您通过选择计费单位来限制您的通话费用 , 您需要输入 PIN2 码。
- **自动显示 :** 该网络服务可让您自动查看最后通话的费用。如果您在自动显示功能表中选择开 , 通话结束时 , 您即可查看最后通话的费用。

GPRS 信息

功能表 2.7

您可以查看通过 GPRS 在网络上传输的数据量。另外，您还可以查看您的在线时间。

浏览计时

（功能表 2.7.1）

您能查看 GPRS 的最后浏览时间和全部浏览时间，您也可以将浏览计时器清零。

数据量

（功能表 2.7.2）

您可以查看已发送，已接收或者全部的数据量，您也可以全部清零。

工具

收藏夹

功能表 3.1

此选项允许您将自己喜欢的项目添加至已提供的列表中。创建自己的菜单后，从待机屏幕中您可通过按向上导航键快速访问所需的功能。

注意

▶ 您的收藏夹中已提供 WowLG 菜单。

闹钟

功能表 3.2

1. 选择**开**并输入闹钟的时间。
2. 选择重复周期：**一次、每天、每周、每月。**
3. 选择闹钟提示类型为歌曲 / 收音机。
4. 选择闹钟铃声之后按 [设定]。

计算器

功能表 3.3

该功能表包含的标准功能包括 +、−、×、÷：加、减、乘、除。

1. 通过按数字键输入数字。
2. 通过导航键选择一个运算符。
3. 然后输入数字。
4. 按 OK 键查看结果。

5. 要输入小数，请按 键。按 键，您可以输入负数。
6. 您可按 键退出计算器。

单位转换器

功能表 3.4

该功能可实现单位的转换。有 4 种可以转换的单位类型：面积、长度、重量、体积。

1. 您可以选择 4 种单位类型中的一种。
2. 您可以按 和 在当前值和转换值之间切换。
3. 按 和 选择您想转换的单位。

世界时间

功能表 3.5

您可以通过此项功能设置时区。

秒表

功能表 3.6

您可以实现秒表功能。

1. 选择进入秒表功能表。
2. 按 [开始] 启动记时器。若要停止本次记时请再次按此键。
3. 您也可以通过按 [记录] 来存储 4 个记录。

SIM 卡应用

功能表 3.7

此菜单视 SIM 卡和网络服务而定。

注意

- 如果 SIM 卡支持 SAT(例如 SIM 工具包) 服务 , 这个菜单将以一个特殊的服务名称存储在 SIM 卡上。

电话本

功能表 4.1

查找

(功能表 4.1.1)

1. 按左软键 [确定] 进行查找。
2. 输入您要查找的名称。

注意

- 在英文状态下，也可以通过输入要搜索的姓名的第一个字母立即进行搜索。

3. 如果要编辑、删除、复制条目，请选择左软键 [选项]。屏幕上显示以下菜单。

- **查看细节 :** 您可以查看该条目的相关内容。
- **修改 :** 您可以通过使用导航键修改所选条目的姓名、号码、群组、和图片。
- **写信息 :** 当您找到想要的号码，您可以发送文本信息 / 多媒体信息到被选号码。
- **通过蓝牙发送 :** 您可以通过蓝牙发送电话本的数据到其他蓝牙设备。
- **复制到手机 /SIM 卡 :** 您可以复制一个条目从 SIM 卡到手机或从手机到 SIM 卡。
- **删除 :** 你可以删除一个条目。

添加

（功能表 4.1.2）

您可以使用该功能来添加电话本条目。
手机内存容量为 500 个条目。SIM 卡内存容量取决于移动电话服务提供商。您一般可以在手机内存中保存英文字母 14 个、汉字 6 个的姓名。您可以在 SIM 卡中保存字符，而字符的数量取决于 SIM 卡。

1. 按左软键 [确定]。
2. 选择您想使用的内存：SIM 卡或手机。
   a. 输入姓名。
   b. 然后输入号码及电子邮件、备忘录等。
   c. 您可以通过按 (,) 键为此条目设置群组。
   d. 您可以通过按 (,) 键为此条目设置个性图片。

群组

（功能表 4.1.3）

您可以设定 7 个群组列表。

- **成员列表：**您可以查看您想要的成员。
- **群组来电铃声：**您可以根据群组不同设定来电铃声。
- **群组标志：**您可以根据不同群组设定不同标志。
- **添加成员：**您可以把成员添加到群组中。
- **删除成员：**您可以把成员从该群组中删除。

- **重命名 :** 您可以修改和编辑群组名称。
- **全部删除 :** 可以将全部的电话条目删除。

快速拨号

(功能表 4.1.4)

您可以为姓名列表条目指定按键 2 ~ 9 中的任一键。可按此按键直接呼叫。

1. 首先 , 在待机模式下按 [电话本] 打开电话本。
2. 滚动到**快速拨号** , 然后按 [确定] 进入该功能表。
3. 如果您想添加快速拨号 , 选择 < 空 >。然后 , 您可以在电话本中查找姓名。
4. 在分配快速拨号号码后 , 您可以更改或删除条目。您也可以呼叫此号码或向此号码发送信息。

本手机号码

(功能表 4.1.5)

(取决于 SIM 卡)

您可以存储并查看自己的 SIM 卡号码。

我的名片

(功能表 4.1.6)

此选项允许您创建自己的名片 , 包含您的姓名和手机号码。要创建新名片 , 请按左软键 [添加] 并将信息输入此字段。

设定

（功能表 4.1.7）

1. 在待机模式下按右软键 。
2. 滚动屏幕光标到设定菜单后按左软键 [确定]。

- **查看选项 :** 滚动屏幕光标到查看选项 , 然后按 [确定] 进入。
  - **只显示姓名 :** 您可设置电话本只显示姓名。
  - **姓名和号码 :** 设置含有显示姓名和号码的电话本列表。
  - **显示图片 :** 您可设置电话本显示个性图片。
- **全部复制 / 全部移动**

  您可以将条目从 SIM 卡内存复制 / 移动到手机内存或从手机内存复制 / 移动到 SIM 卡内存。

  1. 通过按右软键 进入 [电话本], 选择 [设定] 菜单。
  2. 光标选择全部复制 / 全部移动 , 这时按左软键 [确定] 从而进入这个菜单。
     - **SIM 卡转到手机 :** 将 SIM 卡中的条目复制 / 移动到手机内存。
     - **手机转到 SIM 卡 :** 将手机内存中的条目复制 / 移动到 SIM 卡。
- **内存状态 :** 此功能允许您查看手机和 SIM 卡电话本的已用和剩余空间。
- **清空电话本 :** 您可以删除 SIM 卡和手机中的所有条目。此功能要求提供安全密码。

启动简拼查找

(功能表 4.1.8)

使用电话本的简拼查找功能时，您只需要输入中文姓名每个字的第一个字母，就可以快速显示存储在手机电话本中人的名字。请在第一次使用本手机时，或者插入新的 SIM 卡的时候，选择此菜单，启动电话本简拼查找功能。该过程所需要的时间取决于手机里面存储的电话目录条数。

日程表

功能表 4.2

当您进入这一功能表，会有一个日历显示出来。在屏幕中数字的左下角是批注图标（日程表）。在您更改日期后，日历会按照该日期更新。方形光标也将标示于该日期上。如果日历左上角有批注图标，表示当天已设定日程表。该功能可以提醒您记住您的日程表。如果您已设定提示，手机将发出提示音。

更改日、月、年。

按 键	描 述	按 键	描 述
1 3	每 年		每 天
	每 周		

在日程表模式下，所选日期若没有设置日程表按左软键 [确定] 后再按 [选项], 如下所示；

添加 （功能表 4.2.1）

可为选定的日期添加新的日程和备注。

输入主题然后按下导航键。在以下各部分输入相应的信息 : 时间、重复和闹铃。

日程表 （功能表 4.2.2）

您可以回到日程表模式查看日程表。

查看日期 （功能表 4.2.3）

您可以直接转到您所选的日期。

备忘录 功能表 4.3

1. 按左软键 [确定] 选择**备忘录**。
2. 如果备忘录为空 , 可按左软键 [添加]
3. 输入备忘录内容 , 然后按左软键 [选项]。
   可以选择保存、T9 语言输入法、退出编辑器。

注意

- 如果要更改文本输入模式 , 请按 键更改输入模式。

任务表

功能表 4.4

您可以添加并查看任务表。

1. 按 [确定] 键进入任务表。
2. 若没有任务 , 您可以按左软键 [添加]。
3. 输入任务表备忘录 , 按下导航键输入日期后按左软键 [保存]。

信息

新信息

功能表 5.1

本功能表涉及的功能包括 : SMS(文本信息服务),MMS(多媒体信息服务), 语音邮件和网络服务信息。

写文本信息

(功能表 5.1.1)

您可写入并编辑文本信息。您也可以查询信息页数。

1. 按左软键 [确定] 进入新信息菜单。
2. 选择进入写文本信息。
3. 使用 T9 文本可更容易地输入信息。
4. 如果要为文本设置选项 , 请按左软键 [选项]。

选项

- **发送 :** 发送文本信息。

1. 输入接收者的号码。
2. 按 键可加入更多的接收者。
3. 可从电话本中添加电话号码。
4. 输入号码后按 [选项] 键发送。

插入

- **符号 :** 您可以添加特殊符号。
- **图片库 :** 可插入默认的图形 , 以便用文本信息发送。

- **动画 :** 可插入默认的动画 , 以便用文本信息发送。
- **歌曲 :** 您可以添加支持短信的歌曲。
- **文本模板 :** 您可以使用已在手机中设置过的常用短语。
- **电话本 :** 您可以在信息中添加电话本中的电话号码或 e-mail 地址。
- **名片 :** 您可以添加名片。

保存到草稿箱 : 在草稿箱中保存信息。

设置 T9: 选择 T9 输入模式的语言。您可以选择英语或简体中文。

添加简拼新词 : 可以向短信中添加简拼新词。

清除文本 : 您可以清除已经写入的短信内容。

退出 : 如果在写文本信息时按 “ 退出 ” , 可结束写文本信息并返回到新信息菜单。您写的信息不会被保存。

注意

- 支持 EMS R5 的手机可以发送彩色图片、音乐、文字字体等等 , 但其他不支持此功能的手机可能并不能正确接收您发送的彩色图片、音乐或文字字体。

写多媒体信息

（功能表 5.1.2）

您可以编写多媒体信息，查看信息大小。

1. 通过按左软键 “ 确定 ” 进入新信息菜单。
2. 进入写多媒体信息。

选项

- **发送：**您可以发送多媒体信息给多个接收人。
- **插入：**您可以插入符号、视频、图像以及声音，以便用多媒体信息发送。
- **预览：**您可以预览编写的多媒体信息。
- **保存：**您可以将多媒体信息保存到草稿箱或者保存为模板。
- **删除幻灯片：**您可以删除当前的片段。
- **设置定时器：**您可以为多媒体信息设置定时器。
- **设置 T9:** 选择 T9 输入模式的语言。您可以选择英语或简体中文。
- **退出：**您可以退回到新信息菜单中。

注意

- 如果在创建多媒体信息时选择了图片（50K），则加载过程将用时 5 秒左右。此外，在载入期间您不能激活按键。5 秒钟后，您就可以编写多媒体信息了。

写电子邮件

(功能表 5.1.3)

要发送 / 接收电子邮件，您应先设置电子邮件帐号。

1. 您可以在 “ 收件人 ” 、 “ 抄送 ” 字段中输入电子邮件地址。
   提示 : 要输入 “@”，请按 然后选择 “@”
2. 输入电子邮件主题，然后按 “ 确定 ” 。
3. 写完电子邮件后，按左软键 [选项]。您可以进入以下选项菜单。

- **发送 :** 发送电子邮件。
- **编辑主题 :** 您可以对主题进行编辑。
- **保存到草稿箱 :** 选择此菜单以将邮件保存到草稿箱中。
- **设置 T9:** 选择 T9 输入模式的语言。您也可以选择英语和简体中文。
- **取消 :** 如果您在写电子邮件时选择 “ 取消 ”，则您将返回至新信息菜单。同时，不会保存所写电子邮件。

注意

- 对于每个电子邮件帐户，您最多可以保存 40 封邮件 (3 个帐户总共可以保存 120 封邮件)。“ 收信箱 ” 文件夹可最多保存 20 封邮件；“ 草稿箱 ” 和 “ 发信箱 ” 文件夹可各保存 5 封邮件；“ 已发送的邮件 ” 文件夹可最多保存 10 封邮件。如果 “ 草稿箱 ” 、 “ 发信箱 ” 或 “ 已发送的邮件 ” 文件夹已满，则当您试图向这些文件夹之一保存新邮件时，手机将自动删除最早的已保存的邮件。
- 发送邮件时，正文最多可以写 2048 个字，可发送的附件最大总容量为 300KB. 一封信的附件最多可以有 5 个。
  接收时，最大可接收 30KB 的邮件，但不能处理接收邮件中的附件，即只能显示正文中的文本信息。

收信箱

功能表 5.2

当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收信箱中。在收信箱中，您可以通过指示图标识别每一条信息。

如果手机显示 “ 没有空间存储信息 ”，您可以通过删除信息、媒体和应用程序释放存储空间。

- **SIM 信息**

  SIM 信息是指存储在 SIM 卡上的特殊信息。

对于收到的多媒体信息通知，您可以对信息进行操作或者等待其自动下载。

若要读取一条信息通过按左软键选项，出现一下菜单：

- **查看：**你可以阅读信息。
- **删除：**删除所选信息。
- **回复：**您可以向发送方回复信息。
- **转发：**您可以转发信息给另一方。
- **回复电话：**您可以向发送方回复电话。
- **删除已读信息：**您可以删除已读信息。
- **全部删除：**您可以删除所有信息

电子邮箱

功能表 5.3

当您进入此菜单时。您可以检查保存在电子邮箱里的收信箱、草稿箱、发信箱和已发送的电子邮件。

草稿箱

功能表 5.4

使用此功能表，您可以将编辑的信息保存在草稿箱里。

可以使用以下选项。

- **修改 :** 修改您选择的信息。
- **删除 :** 删除您选择的信息。
- **全部删除 :** 删除草稿箱中的所有信息。

发信箱

功能表 5.5

此信箱保存 : 在发送邮件过程中发生错误而没发送成功的邮件。

- **查看 :** 您可以查看信息。
- **删除 :** 您可以删除信息。
- **重新发送 :** 您可以重新发送信息。
- **全部删除 :** 您可以删除发信箱中的所有信息。

已发送

功能表 5.6

您可以通过此功能表查看您已经发送的信息。您也可以查看信息的内容。

收听语音邮件（需网络支持）

功能表 5.7

一旦选择此菜单，输入语音邮箱号码后，只需按左软键 保存即可收听语音邮件。您也可以在待机模式下长按 1 键来收听语音邮件。

注意

- 当您收到语音邮件时，您的手机会显示相应的图标并且您可以听到提示音。请与网络提供商联系，了解有关其服务的详细信息，以便对您的手机正确进行配置。

小区广播

功能表 5.8

（视网络和您所申请的服务而定）

小区广播信息是通过网络以文本信息形式向 GSM 用户发送的。它们提供诸如天气报告、交通新闻、出租车、药店和股票行情之类的一般信息。不同类型的信息有不同的号码；因此您可以联系服务提供商，以便正确输入特定信息的特定号码。在收到小区广播信息时，您会看到弹出信息，告诉您已收到信息，或者直接显示小区广播信息。

接收

（功能表 5.8.1）

1. 您可以通过选择是／否来确认是否接收小区广播。

2. 收到的信息可以保存到有新信息到达之前。

收信箱 （功能表 5.8.2）

您可以从网络上查看您的小区广播收件箱。

栏目 （功能表 5.8.3）

（视网络和您所申请的服务而定）

- **添加：**您可以在手机中添加小区广播信息号码并加上标题。

信息提示 （功能表 5.8.4）

如果您选择 [开], 在您接收到小区广播时您会收到提示音。

自动显示 （功能表 5.8.5）

您可以设置是否自动显示所接收的小区广播。

语言 （功能表 5.8.6）

您可以设置接收小区广播时的语言。设置后手机将以您所选的语言来接收小区广播信息。

模板

功能表 5.9

文本模板

（功能表 5.9.1）

您共有 6 种文本模板，如下所示：

- **请回电**
- **我迟到了，我马上到**
- **你现在在哪？**
- **我在途中。**
- **十万火急。请联系。**
- **我爱你。**

多媒体模板

（功能表 5.9.2）

若您已经设置多媒体模板，您可以使用以下功能。

- **修改：**您可以对已经存在的多媒体模板的内容进行修改。
- **添加：**您可以添加新的多媒体信息模板。
- **发送：**您可以将所选条目以多媒体信息方式发送出去。
- **删除：**您可以删除所选条目。
- **全部删除：**允许您删除模板中所有多媒体信息。

名片 （功能表 5.9.3）

您可以添加您自己的名片。

设定 功能表 5.0

文本信息 （功能表 5.0.1）

- **信息类型：**
  文本、语音、传真、传呼、X.400、电子邮件、ERMES
  通常，信息类型设定为文本格式。您可以将文本信息转换为其它格式，以配合接收信息的设备。要获取有关该功能的信息，请联系您的服务提供商。
- **信息有效期：**该网络服务可让您在发送信息时设定文本信息在信息中心储存的期限。
- **状态报告：**如果您在该功能表中设定**是**，您即可查询您的信息是否已成功发送。
- **回复付费：**如果信息已发出，则它可以允许接收人回复并支付回复至您的手机所需要的费用。
- **短信中心：**如果您想发送文本信息，您可以通过短信中心发送。
- **载体设定：**您可以设置为只适用 GSM 或只适用 GPRS。

多媒体信息

（功能表 5.0.2）

- **优先级：**您可以设置您选择的信息的优先级。
- **有效期：**该网络服务可让您在发送信息时设定信息在信息中心储存的期限。
- **主题：**你可以进入信息主题当菜单选择 “ 开 ” 。
- **状态报告：**如果您在该功能表中设定**开**，您即可查询您的信息是否已成功发送。
- **自动下载：**如果您选择**开**，您将自动接收多媒体信息。如果您选择**关**，您将仅能在收件箱中收到通知信息，然后再查阅这些通知信息。您也可以选择**（仅限本地网络）**
- **网络设定：**如果选择多媒体信息中心，您可以设置多媒体信息中心的 URL 地址。
- **允许类型：**
  私人：个人信息。
  广告：商业信息。
  信息：必要信息。
- **幻灯片持续时间：**您可以设置幻灯片的持续时间。
- **已读回执：**您可以通过开 / 关设置是否进行已读回执。

电子邮件

（功能表 5.0.3）

此菜单允许您编辑、删除或添加电子邮件帐户。

- **电子邮件帐户**
  通过选择 “ 添加 ”，您最多可以设置 3 个电子邮件帐户。
- **插入名片 :** 您可以通过开 / 关设置是否插入名片。
- **网络设定 :** 您可以进行网络设定。

语音邮件中心

(功能表 5.0.4)

如果您的网络服务提供商支持此功能，则可接收语音邮件。当新语音邮件已接收，屏幕上将显示符号。请向您的网络服务提供商查询服务详情，以便相应地配置手机。

Push 信息

(功能表 5.0.5)

- **接收**

  是 : 如果您选择此选项，您的手机将接收 Push 信息。

  否 : 如果您选择此选项，您的手机将不再接收 Push 信息。

内存状态

功能表 5.*

您可以查看文本、多媒体以及电子邮件的内存状态。

多媒体

您可以根据自己的兴趣通过本手机的便利条件体验多媒体功能，如照相、语音备忘录和音乐。

备注

- 当电池状态指示为低时，您不能使用多媒体功能。

照相

功能表 6.1

• 要在手机翻盖打开时拍照

1. 选择照相，然后按 ，如果您想直接进入此功能表，在待机画面您也可以直接按 键进入拍照模式。
2. 对准您要拍照的对象，然后按 。
3. 如果您要存储照片，按 。

注意

- 您可以通过按 [选项] 键控制以下主要功能。

- **模式：** 允许您设置拍摄的模式。
  - **电影：** 选择后可以进入摄像模式。
  - **单拍：** 96x96、176x220、320x240、640x480、1280x960
  - **连续拍摄：** 320 × 240 能连续拍摄 9 张
- **夜间模式 [ ]:** 允许您在夜间使用此菜单进行拍照。
- **图像效果 [ ]:** 具有 4 种可用设置：彩色、棕褐色、单色和反色。

- **快门声音 [ ]:** 有 4 种可用声音可供您选择 , 您也可以关闭快门声音。
- **焦距 [ ]:** 允许您设置各个分辨率的缩放值。
- **亮度 [ ]:** 上下导航键来调节光照。具有 5 种光照级别可用 : −2, −1, 0, +1, +2。
- **图像大小 [ ]:** 允许您将图像尺寸设置为以下几种 :1280x960 640x480 320x240 176x220 96x 96。
- **定时器 [ ]:** 允许您选择延迟时间（关、3 秒、5 秒、10 秒）。手机将会在指定的时间之后拍照。
- **质量 [ ]:** 允许您将图像质量设置为 : 超精细、精细和普通。
- **平衡 [ ]:** 允许您根据环境更改设置。
- **自动保存 [ ]:** 您可以设置是否自动保存您所拍摄的照片。

当您处于相机拍摄模式时 , 可以长按向上 / 向下导航键进行缩放。

• 要在关闭翻盖时拍照

您可以通过长按侧相机键进入照相画面进行自拍。所拍照片会自动保存到相册中。

摄像

功能表 6.2

1. 选择摄像菜单。
2. 按 [确定] 键进入拍摄模式。
3. 进入拍摄模式后选择左软键 [选项], 您可以进行相关设置 , 除以下选项之外其他菜单与照相机设置菜单基本相同。
   - **录制时间 :** 您可从列表选择以下录制时间 :1 分钟、5 分钟、30 分钟、90 分钟及无限制录制。

当屏幕显示设置时 , 您可以使用左右导航键进行滚动浏览。
滚动至要更改的设置后 , 屏幕上将显示设置值。使用上下导航键滚动至所需的值 , 然后按 OK 将其选中。

4. 要开始录制 , 请按 OK。一旦开始录制 , 屏幕上即会显示一个计时器。
5. 按停止录制 , 且录制的内容将被立即保存。

语音备忘录

功能表 6.3

语音备忘录功能允许您录制最多 3 条语音信息 , 每条备忘录可长达 30 秒。一旦录音开始 , 屏幕上将显示 “ 新记录 ” 字样以及录音时间。

如果语音备忘录显示为空 , 您可以通过 开始新记录。

结束录音后您可以通过左软键 [选项] 使用以下功能。

- **播放 :** 允许您收听录制的语音备忘录。

- **新记录 :** 您可以进行新的录音。
- **通过多媒体信息发送 :** 允许您将所选条目发送多媒体信息。
- **删除 :** 允许删除语音备忘录。
- **重命名 :** 您可以重新命名所选条目。
- **查看细节 :** 您可以查看文件名、长度以及日期等所选条目的信息。
- **全部删除 :** 允许删除所有语音备忘录。

音乐

功能表 6.4

KG98 拥有一个内置集成的 MP3 播放器。通过使用兼容耳机或通过内置听筒 , 您可以欣赏手机内存中的 MP3 音乐文件。

备注

- 由于扬声器的尺寸较小 , 在某些情况下声音可能失真 , 特别是在最大音量和低音较多时。因此 , 我们建议您使用立体声耳机以便让您欣赏到高品质的音乐。

音乐播放器支持 :

- **MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:** MPEG-1 Layer III、MPEG-2 Layer III、MPEG-2.5 Layer III: 采样频率为 8KHz 至 48KHz。位速率高达 320Kbps, 立体声。
- **AAC:** ADIF、ADTS 格式 (采样频率为 8KHz 至 48KHz)

- **AAC+:** V1：（位速率为 16~128Kbps）
  V2：（位速率为 16~48Kbps）
  （采样频率为 8KHz 至 48KHz）

备注

- KG98 不支持所有已知的可变位速率文件类型。因此，您无法将文件从 MP3 格式更改为 AAC 格式。

使用 Mass Storage,您可以将 MP3 文件从兼容的 PC 传输到手机存储器中。

使用 USB 电缆（在相同的包装盒中附带）将手机连接到电脑时，您可通过 Windows 资源管理器显示可移动磁盘。将歌曲复制到可移动磁盘后，您应执行从系统安全移除的相关操作。

备注

- 您应该将 MP3 复制到音乐文件夹。如果您复制到其它文件夹，将无法看到 MP3 文件。
- 电脑应运行 Windows 98 SE、Windows ME、Windows 2000 或 Windows XP 操作系统。

音频播放器

(功能表 6.4.1)

以下屏幕显示。

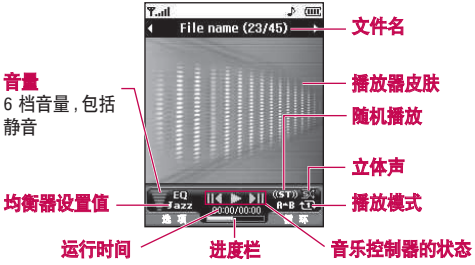

重复	循环
播放一首 全部重复播放 播放全部 重复播放一首	A → B

备注

- 如果播放列表中含有任何无效的文件，手机将弹出一则错误消息并返回到上一屏幕。打开翻盖，您可以通过进入功能表中的多媒体菜单，然后通过选择音乐打开音频播放器；也可以在合盖状态下，长按侧音量键（在背景灯亮时）来激活触摸键，按播放键进入音频播放器。

1. 按音乐菜单，然后选择音频播放器。

2. 按左软键 [选项] 访问以下菜单。

- **查看播放列表 :** 播放 MP3 文件时 , 您可以选择其它音乐进行播放。
- **均衡器 :** 您可以进入均衡器选择古典的、爵士、流行、摇滚、跳舞、实时、低音、乡村中的一种 , 您也可以关闭均衡器。
- **播放模式 :** 您可以选择播放全部、全部重复播放、播放一首和重复播放一首。
- **随机播放 :** 您可以选择随机播放音乐。

播放列表

(功能表 6.4.2)

此菜单允许您查看整个播放列表。您可以按上下导航键来移动曲目。此外 , 如果选择选项菜单 , 您可以删除文件、查看细节或设为铃声。

设定

(功能表 6.4.3)

- **播放器皮肤**

  有两个播放器皮肤供您选择。

- **翻盖设定 :**

  - **继续播放**
    尽管您在播放时关闭了翻盖 , 但播放模式仍将继续播放而不停止。
  - **停止播放**
    您在关闭翻盖时 , 可以停止播放模式。

内存状态

（功能表 6.4.4）

您可以查看已用和可用内存及全部内存大小。

备注

- 音乐的版权受国际条约和国家版权法保护。可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家，法律禁止私人复制版权所有的材料。请查看有关使用此材料的适用国家的国家立法。

FM 收音机

功能表 6.5

您可以搜索收音机电台并收听节目。

听收音机

（功能表 6.5.1）

将 FM 收音机耳机插入手机右侧的耳机插孔中以激活此菜单。

1. 使用向左 / 向右导航键搜索所需的收音机电台。

按键操作

向左 / 向右导航键	（长按）向左向右搜索至下一个可接收的收音机电台。 （短按）每次更改 0.1 MHz 频率。
向上 / 向下导航键	提高 / 降低音量（6 级音量，包括静音）。

备注

▸ 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有 FM 天线的功能。

2. 长按相应频道的数字键以将当前选定的收音机电台存储于此频道。此时将弹出 “ 完成 ” 消息，所选频道以颜色标记。
3. 预设收音机频道之后，您可以通过按（短按）相应的数字键来收听其它频道。
4. 您可以通过按左软键 [选项] 来访问以下选项菜单。

▸ **退出收音机**

停止收音机播放并返回多媒体菜单。

▸ **收音机警报**

设置收音机警报。设置收音机警报的步骤与设置闹钟的步骤相同。（请参阅第 48 页。）

▸ **保存频道**

保存收音机电台。此时将出现 10 个频道的状态列表。在选择（空）频道之后，请按左软键 [保存]。如果您选择了一个已占用的频道，则此时将

弹出 “ 替换？ ” 消息。如果您选择是，则此频道将被新的电台所更换。

- **删除频道**

  在选定了要删除的频道后，请按左软键 [删除]。您需要确认此操作。

- **激活扬声器**

  选择此选项则可通过内置扬声器收听收音机。要关闭扬声器，请选择 “ 关闭扬声器 ”。

频道

（功能表 6.5.2）

打开频道列表。

将收音机电台存入预设频道之后，您即可以选择所需的频道以收听节目。

浏览器

您可以访问不同的 WAP(无线应用协议) 服务 , 如银行业务、新闻、天气报告和航班信息等。这些服务专为手机应用而设计 , 由 WAP 服务提供商负责进行维护。

向您的网络运营商及 (或) 希望使用其服务的服务提供商咨询 , 了解 WAP 服务的提供、定价和收费情况。服务提供商将向您提供有关如何使用其服务的说明。

一旦建立连接 , 屏幕上即显示主页。主页内容视服务提供商而定。要在任何时间退出浏览器 , 按开关机键。手机将返回待机模式。

使用 WAP 浏览器导航

您可以使用手机按键或 WAP 浏览器菜单上网。

使用手机按键

上网期间 , 手机按键的功能有所不同。

按 键	说 明
	将内容区域向上 / 向下滚动一行
	返回上一页
	选择选项并确认操作

使用 WAP 浏览器菜单

当无线上网时 , 有多个菜单选项可供使用。

注意

- 视浏览器版本而定 ,WAP 浏览器菜单可能有所不同。

主页

功能表 7.1

主页是您在启动的上网设定中所设定的 WAP 站点。如果您没有进行设置 , 将使用运营商预先设定的站点。

WowLG

功能表 7.2

您可以通过此选项快速进入本手机内置的 LG 自己的网站。

书签

功能表 7.3

此菜单使您可以存储喜爱网页的 URL 以便以后访问。

要创建书签

1. 按左软键 [确定]。
2. 选择 “ 添加 ”, 然后按 OK 键。
3. 输入相应的 URL 和标题后 , 按 [确定] 键。

选定所需的书签后 , 便可以使用下列选项。

- **连接 :** 连接到所选书签。
- **添加 :** 选择此选项创建新的书签。

- **修改 :** 您可以编辑所选书签的 URL 和 / 或标题。
- **删除 :** 删除所选书签。
- **全部删除 :** 删除所有书签。

转到 URL

功能表 7.4

您可以直接连接到想要的站点。输入特定的 URL 后 , 按 OK 键。

设定

功能表 7.5

您可以设置与 Internet 服务相关的模式、缓存及安全性。

接入点

(功能表 7.5.1)

上网设定为用于连接互联网的网络信息。

每个上网设定均有子菜单 , 如下所示 :

- **启动 :** 启动所选上网设定。
- **设定 :** 使用此功能编辑和更改所选上网设定的 WAP 设置。
  - **主页 :** 该设定可让您输入您想作为主页使用 的网站地址 (URL)。您不需要在每个 URL 前键入 “http://”, 因为 WAP 浏览器会自动加入。
  - **连接方式**
    数据(电路交换)

GPRS（通用分组无线业务）

– **数据设定 :** 仅当选择 “ 数据 ” 作为载体服务时出现。

IP 地址 : 输入正确的 IP 地址

拨出号码 : 输入访问 WAP 网关的拨出号码。

用户名 : 拨号服务器（不是 WAP 网关）的用户身份。

密码 : 拨号服务器（不是 WAP 网关）识别您身份所需的密码。

呼叫类型 : 选择数据来电的类型 : 模拟或 ISDN(数码)。

空闲时限 : 您可以设定限制时间。超过此时间限制而没有数据输入或传输时 , 服务将自动关闭。

– **GPRS 设置**

只有当选择 GPRS 作为载体服务时 , 服务设定才可用。

IP 地址 : 输入正确的 IP 地址

APN: 输入 APN

用户名 : APN 服务器的用户身份。

密码 : APN 服务器识别您身份所需的密码。

– **显示图像 :** 您可以选择是否要显示 WAP 上的图像。

– **连接类型 :** 连接类型的选项为自选或固定 , 视网关而定。

– **安全设置 :** 该选项可以设定为开或关 , 视网关而定。

- **重命名 :** 编辑上网设定的名称。
- **添加 :** 您可手动添加上网设定。
- **删除 :** 删除上网设定。
- **全部删除 :** 删除全部上网设定。

缓存 （功能表 7.5.2）

您已访问的信息或服务保存在手机的缓存中。

清除缓存 （功能表 7.5.3）

删除缓存中保存的所有信息。

注意

- 缓存是一种缓冲存储器，可以暂时保存数据。

安全证书 （功能表 7.5.4）

显示安全证书的列表。

WAP 信息 （功能表 7.5.5）

您可以查看 WAP 的版本等信息。

我的文档

Java 是由 Sun Microsystems 开发的一项技术。与使用标准 Netscape 或微软 Internet Explorer 浏览器下载 Java Applet 的方式相同，可以使用具有 WAP 功能的手机下载 Java MIDlet。视服务提供商而定，所有基于 Java 的程序（如 Java 游戏）均可以下载到手机上并运行。一旦下载之后，即可以在“游戏”菜单中查看下载的 Java 程序，并可在此选择执行和删除。Java 程序文件以 .JAD 和 .JAR 格式保存在手机中。

注意

- JAR 文件是 Java 程序的压缩格式，JAD 文件是包含所有详细信息的描述文件。在下载之前，您可以从网络上的 JAD 文件中查看所有详细的文件说明。
- 视标准语言（J2ME）而定，并非所有 Java 应用程序均兼容当前市场上销售的各种手机，这是因为不同手机型号所使用的库可能不同。如果下载了不是为本手册中所述的手机专门开发的 Java 应用程序，软件可能会被屏蔽或自动开启，这时候您有必要“重新启动”手机。我们希望让您知道这些问题是由于应用程序不兼容导致的，而不是产品故障。

警告

- 只有基于 J2ME(Java 2 微版本）的程序会在手机上运行。基于 J2SE(Java 2 标准版本）的程序只能在 PC 环境中运行。

备注

- 请勿更改默认文件夹名称，否则它将无法正常工作。

游戏

功能表 8.1

默认游戏

（功能表 8.1.1）

- **默认游戏：**在此菜单中，您可以管理手机中安装的 Java 应用程序。

按左软键 [开启] 打开所选的文件夹或启动选定的 Midlet。

已下载 （功能表 8.1.2）

您可以通过 Java 应用程序向您的手机下载新的游戏。
您可以播放或删除下载的应用程序，或者设置连接选项。下载的应用程序可在文件夹中整理。

网络设定 （功能表 8.1.3）

网络设定为用于连接 Internet 的网络信息。

信息 （功能表 8.1.4）

您可以查看内存状态和 Java 版本的信息。

视频 功能表 8.2

显示多媒体存储器中我的文档 \ 视频内的 3GP 文件列表。

- **播放 :** 您可以通过按 “ 确定 ” 键播放视频文件。
- **通过多媒体信息发送 :** 您可以通过多媒体信息发送所选视频条目。
- **通过蓝牙发送 :** 将选定的文件通过蓝牙发送到其它设备。
- **重命名 :** 更改选定文件的文件名。您不能更改文件的扩展名。

警告

- 您不能使用以下字符 , \ / : * ? “ < > |

- **删除 :** 删除文件。
- **全部删除 :** 删除列表中的所有文件。
- **查看细节 :** 您可以查看所选文件的信息。
- **按网格查看 :** 您可以按网格查看视频内容。

图像

功能表 8.3

选择一个图像后 , 请按左软键 [选项], 再按确定键 ” 查看 ” , 然后选定选项 , 如下所示 :

- **设为墙纸 :** 可将当前选定的图像设置为墙纸。
- **通过多媒体信息发送 :** 图片可以通过多媒体信息发送出去。您可以发送最大 100 kb 的彩信。
- **通过蓝牙发送** : 可以通过蓝牙发送出去。
- **通过蓝牙打印** : 可以在蓝牙打印机上打印。
- **重命名** : 可以重命名该图片。
- **删除** : 可以删除该图片。
- **全部删除** : 删除全部图片。
- **查看细节** : 查看图片的信息。

备注

- 默认的图像只可以设为墙纸

声音

功能表 8.4

此菜单下存储手机内的各种音频文件。

选择默认铃声后显示 " 选项 " 列表如下 :

- **设为铃声 :** 可将当前选定的声音设置为铃声。
- **通过文本信息 / 多媒体信息发送 :** 声音可以通过文本信息 / 多媒体信息发送出去。

选择录音机后显示 " 选项 " 列表如下 :

- **通过多媒体信息发送 :** 您可以将所选录音通过多媒体信息发送。
- **重命名 :** 您可以重新命名。
- **删除 :** 您可以删除所选录音。
- **全部删除 :** 您可以删除全部录音。
- **查看细节 :** 您可以查看所选录音的相关信息。

选择 MP3/AAC 后显示 " 选项 " 列表如下 :

- **设为铃声 :** 您可将当前所选音乐设置为铃声。
- **通过蓝牙发送 :** 您可将所选音乐通过蓝牙发送。
- **重命名 :** 您可以重新命名。

- **删除 :** 您可以删除所选音乐。
- **全部删除 :** 您可以删除全部音乐。
- **查看细节 :** 您可以查看所选音乐的相关信息。

选择已下载后显示 “ 选项 ” 列表如下 :

- **设为铃声 :** 您可将当前所选的声音设置为铃声。
- **通过多媒体信息发送 :** 您可以通过多媒体信息将所选铃声发送。
- **重命名 :** 您可以重新命名。
- **删除 :** 您可以删除下载音乐。
- **全部删除 :** 您可以删除全部下载音乐。
- **查看细节 :** 您可以查看所选音乐的细节。

令人耳目一新的 LG

KG98 拥有海量存储功能。如果连接 USB 电缆 , 您就可以使用此手机中的可移动磁盘。

注意

- 手机通过数据线跟电脑连接之前 , 您首先需要进行如下操作 : 功能表 – 设定 – 连接 – 可移动磁盘 – 输入安全密码 “0000” – 数据传送。

您可以下载 MP3 文件、图像、视频等等。这是从电脑访问手机的最快方式。您只需尝试连接 USB 电缆即可。一切就是这么简单 !

设定

日期和时间

功能表 9.1

您可设置与日期和时间相关的功能。

日期

(功能表 9.1.1)

- **日期设定**

  在该功能表中 , 您可以设定手机日期。

- **日期格式**

  在该功能表中 , 您可以设定日期格式比如 :
  日 / 月 / 年 , 月 / 日 / 年 , 年 / 月 / 日

时间

(功能表 9.1.2)

- **时间设定**

  您可以设定当前手机时间。

- **时间格式**

  您可以选择时间格式为 12 小时制或 24 小时制。

显示

功能表 9.2

墙纸

（功能表 9.2.1）

您可以选择待机模式下的背景图片。

内屏

（功能表 9.2.1.1）

外屏

（功能表 9.2.1.2）

默认图像

您可以通过按 或 键选择一幅图片来作为墙纸。

已下载

您可以选择一幅图片作为墙纸。

菜单颜色

（功能表 9.2.2）

本款手机提供 2 种菜单颜色风格。通过按上下导航键滚动和按左软键 “ 确定 ” 来设置菜单颜色。

问候语

（功能表 9.2.3）

如果您选择开，您将编辑手机在待机模式下显示的文本。

背景灯 （功能表 9.2.4）

您可以设定内屏 , 外屏背景灯持续的时间。

亮度 （功能表 9.2.5）

您可以将屏幕亮度设置为 :100%、80%、60% 和 40%。

网络名称 （功能表 9.2.6）

如果激活此功能 , 网络名称将显示在主屏幕上。

Language 功能表 9.3

您可以选择手机上文本显示的语言。此设定会影响到语言输入法。

节电模式 功能表 9.4

如果您选择 [开], 手机将进入节电模式。

连接

功能表 9.5

蓝牙

（功能表 9.5.1）

使用蓝牙，您可以与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机直接通信，而无需任何连线。本手机支持内置蓝牙连接，这样使其可与兼容的蓝牙手机、计算机应用程序等连接。

注意

- 如果你通过蓝牙使用 pcsync, 你只可以交换电话本中的数据。
- 当你从其他的蓝牙服务上接收数据，手机会请求一个确认信息。确认后传输，数据将会拷贝到你的手机上。
- 根据文件类型，它将会被存到如下的文件夹中：
  - **MP3(.mp3,.mp4.aac,.m4a,.vma)：**音乐文件夹。
  - **视频 (.3GP):** 视频文件夹
  - **电话本联系人 (.VCF):** 电话本。
  - **文本 (.txt):** 文本文件夹。
  - **其他文件 (*.*):** 文件存储文件夹。
- 支持 DUN:WIDCOMM 蓝牙 1.4 和 3.0 蓝牙软件（蓝牙栈）DUN: WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 and 3.0

蓝牙状态

（功能表 9.5.1.1）

您可以开／关蓝牙设备。

配对设备 （功能表 9.5.1.2）

您可以查看与蓝牙手机兼容的所有设备。

注意

- 取决于兼容性的问题，有些服务或许不支持这个功能。

免提设备 （功能表 9.5.1.3）

您可以查看与蓝牙手机兼容的免提设备列表。当您进入免提设备菜单时，单击选项后，可以使用如下功能。

- **连接 / 断开：**允许您连接 / 断开其它蓝牙设备。
- **添加：**允许您搜索新的蓝牙设备。
- **设备名称：**允许您更改蓝牙名称。
- **设为授权 / 设为未授权：**允许您在各个蓝牙设备间设置已验证的连接。
- **所有服务：**允许您查看蓝牙设备支持的所有服务。
- **删除：**允许您删除蓝牙设备。
- **全部删除：**允许您删除所有蓝牙设备。

设定 （功能表 9.5.1.4）

- **可见性**
  您可以设置您的手机显示在其它蓝牙设备上的功能。

- **手机名称**
  您可以设置蓝牙设备的名称。默认名称为 LG KG98。
- **支持服务**

可移动磁盘 （功能表 9.5.2）

使用时您需要输入安全密码。您可以通过此功能表进行数据传输和格式化磁盘。

网络 （功能表 9.5.3）

您可以选择能够自动或手动注册的网络。通常，手机网络选择设定为自动。

网络选择 （功能表 9.5.3.1）

- **自动**
  如果您选择 “自动”，手机会自动选择在您区域内的可用网络。一旦您选择 “自动”，无论手机在开机状态还是关机状态，都将保持设置为 “自动”。
- **手动**
  手机会找到可用的网络列表并显示出来。然后您可以选择您想使用的网络，前提是该网络与您本地网络运营商已签订漫游协议。如果手机无法接 入到您选择的网络中，手机允许您选择另一个网络。

▸ **首选网络**
您可以设定手机在注册其它网络前首先注册的首选网络列表。该列表从手机预设的已知网络列表中创建。

频段选择 （功能表 9.5.3.2）

EGSM/DCS
根据网络情况，您可以选择 EGSM/DCS。

PCS
根据网络情况，您可以选择 PCS。

GPRS 设置 （功能表 9.5.4）

您可以选择**开机**或**需要时**两种情况。

开机 （功能表 9.5.4.1）

如果选择此菜单，则在开机时，手机会自动注册到 GPRS 网络。启动 WAP 或 PC 拨号应用程序，在手机和网络间建立连接，即可进行数据传输。结束该应用程序后，GPRS 连接即会断开，但 GPRS 网络的注册信息将会保持。

需要时 （功能表 9.5.4.2）

如果选择此菜单，则会在连接 WAP 服务时建立起 GPRS 连接，并在断开 WAP 连接后结束。

通话设定

功能表 9.6

您可以设定和通话相关的功能表。

呼叫转接

（功能表 9.6.1）

呼叫转接服务可让您将语音来电、传真来电和数据来电转移到其它号码。要获取更多信息，请联系您的服务提供商。

- **转接所有语音来电**
  无条件转移语音来电。
- **正在通话时转接来电**
  当手机正在使用时转移语音来电。
- **无人接听时转接来电**
  转移您没有应答的语音来电。
- **无网络或关机时转接来电**
  当手机关机或不在服务区时转移语音来电。
- **转接所有数据来电**
  无条件转移到使用 PC 连接的号码。
- **转接所有传真来电**
  无条件转移到使用传真连接的号码。
- **全部取消**
  取消全部呼叫转接。

子功能表

呼叫转接功能表有以下子功能表。

- **启动**
  启动相应服务。

  转到语音信箱
  转发到信息中心。该功能不包括在所有数据来 电和所有传真来电功能表中。

  转到其它号码
  输入接受转移呼叫的电话号码。
- **取消**
  取消相应服务。
- **查询状态**
  查看相应服务的状态。

接听模式

（功能表 9.6.2）

- **翻盖接听**
  选择此功能表，您可以通过翻盖接听来电。
- **任意键接听**
  选择此功能表，您可按任意键接听来电，但不包括 [结束] 键、右软键和音量侧键。
- **仅发送键接听**
  如果选择此菜单，您按 [发送] 键或左软键就可以接听电话。

发送号码

（功能表 9.6.3）

（视网络和所申请的服务而定）

- **网络设定**
  如果您选择该功能，是否发送您的手机号码将视您两条线路的服务而定，比如线路一或者线路二。
- **开**
  您可以将手机号码发送给对方，在接收方手机上 将显示您的手机号码。
- **关**
  在接收方手机上不会显示您的手机号码。

呼叫等待 （功能表 9.6.4）

（视网络而定）

- **启动**
  如果启用该服务，您可以接收待接来电。
- **取消**
  如果关闭该服务，您将取消此服务。
- **查询状态**
  显示呼叫等待的设置状态。

分钟提示 （功能表 9.6.5）

如果您选择开，可以在通话期间通过每分钟的蜂鸣声检查通话时间。

自动重拨 （功能表 9.6.6）

- **开**
  当该功能设定为开启时，您的手机在连接失败后将再进行连接尝试。
- **关**
  连接失败后，您的手机将不再进行连接尝试。

发送 DTMF （功能表 9.6.7）

您可以通过开 / 关来设置是否发送 DTMF。

保密设定

功能表 9.7

设置 PIN 码

(功能表 9.7.1)

在该功能表中，您可以设定手机在开机时需要 SIM 卡的 PIN 码。如果启动该功能，您将被要求输入 PIN 码。

1. 进入保密设定功能表，按 [确定] 选择设置 PIN 码。
2. 设置 “**开**” 或者 “**关**”。
3. 如果选择 “开”，开机时需要您输入 PIN 码。
4. 如果您连续三次输错 PIN 码，手机将被锁定，这 时您需要输入 PUK 码。
5. 您最多可以连续十次输入 PUK 码，如果您连续十 次输错 PUK 码，您将无法解锁您的手机。这时，您只能联系服务中心寻求帮助。

锁定手机

(功能表 9.7.2)

您可以使用此功能防止他人未经授权使用您的手机。如果您将手机锁设定为开机时，则开机时手机将要求您输入安全密码。如果您将手机锁设定为当更换 SIM 卡时，则只有当您更换 SIM 卡时，手机才要求您输入安全密码。您也可以选择立即设定锁定手机。

呼叫限制

(功能表 9.7.3)

呼叫限制服务可以防止您的手机拨打或接听某种电话。该功能需要呼叫限制

密码。您可以查看以下子功能表。

- **所有拨出电话**
  您可以限制所有拨出电话。
- **拨出国际电话**
  您可以限制拨出国际长途。
- **国际漫游时拨打电话**
  您可以限制在国际漫游时所拨打的电话。
- **所有来电**
  您可以限制所有来电。
- **国际漫游时来电**
  您可以限制国外漫游时来电。
- **全部取消**
  您可以取消所有限制服务。
- **更改密码**
  您可以更改呼叫限制服务的密码。

组呼叫限制子功能表：

– **启动**
请求网络启动呼叫限制服务。

– **取消**
取消所选子功能表呼叫限制服务。

– **查询状态**
查询呼叫限制服务开启或关闭的状态。

固定拨号 （功能表 9.7.4）
（需 SIM 卡支持）

您可以限制电话号码的拨打。这些号码由 PIN2 码保护。

- **开**
  您可以限制拨打您所选择的电话号码。
- **关**
  您可以不限制对电话号码的拨打。
- **号码列表**
  您可以查看被保存为 FDN 的号码列表。

更改密码 （功能表 9.7.5）

PIN 是 Personal Identification Number（个人识别号码）的缩写。可用来防止未经授权的人使用您的手机。您可以更改访问密码：安全密码，PIN1 码，PIN2 码。

1. 如果您想更改访问密码：安全密码、PIN1 码、PIN2 码，先输入原密码然后按 [确认]。
2. 输入新的安全密码或 PIN1 码、PIN2 码，然后确认。

内存状态

功能表 9.8

您可以查看内部存储状态和多媒体存储状态。

恢复初始设定

功能表 9.9

您可以通过选择该功能表将手机恢复为预设配置。然后，您需要安全密码启动该功能。

- **恢复默认设置：**允许你恢复默认设置。
- **清空多媒体内存：**允许你格式化多媒体内存。

模糊拼音设定

功能表 9.0

您可以设定模糊拼音。

附件

我们为您的手机准备了多种附件。您可以根据个人的通信要求来选择合适的附件。

充电器

您可以使用此充电器为电池充电。

标准电池

数据套件 /CD

您可以将手机与 PC 相连，
进行数据交换。

手控耳机和音乐线控器

按键：拨打和结束通话按钮。声音控制，锁定按钮。在您连接耳机和线控之后，将控制器的连接端插入手机右侧的接口中。

附件

转接适配器

您可以使用转接适配器一边充电，一边听音乐。

手机袋

挂绳

注意

- 确保使用正规的 LG 配件。
- 仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧 失保修权益。
- 各个地区的配件可能不同；如有任何疑问，请与我们的地区服务公司或代理查证核实。

技术数据

常规

产品型号： KG98

系统： GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

环境温度

最高： +55° C

最低： -10° C

浪潮乐金数字移动通信有限公司
地址：中国山东烟台开发区长江路 228 号
邮编：264006
电话：(0535) 611-8318
传真：(0535) 611-8317
http://cn.wowlg.com
http://www.lge.com